



BARDAHL[®]
ADDITIFS LUBRIFIANTS

ESPECIAL MOLINOS



En polvo



Inflamable



Humedad



Cargas pesadas





CFA SB2

Grasa de complejo de calcio
-20°C a +150°C
NLGI 1-2

- Excelente adherencia a velocidades de rotación importantes.
- Muy alta resistencia a la presión, cargas y golpes.
- Propiedad antidesgaste reforzada.
- Completamente insoluble en agua y vapor.

Sin alérgenos.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration no: 163 338

Ref: 5465 • 50kg

Para rodamientos de trituradoras.



Grasa blanca CFA

Grasa de complejo de calcio.
-20°C a +150°C
NLGI 2.

- Grasa de altas prestaciones para piezas susceptibles de estar en contacto con productos alimentarios o sus envases.
- Notable protección antidesgaste y antioxidante.
- Resistencia a la presión.
- Resistencia al lavado con agua, adhesividad reforzada.

Sin alérgenos.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration no: 130 668

Ref : 1620 • 24 x 400 g
1622 • 6 x 500 g
1625 • 50 kg
1626 • 180 kg

Lubricación general de instalaciones.



Alimalu FS

Grasa de complejo de aluminio.
-40°C a +170°C
NLGI 2.

- Grasa 100% sintética.
- Resiste variaciones extremas de temperatura.
- Totalmente insoluble en agua.
- Reforzado con polímero para una adherencia perfecta.


Sin alérgenos.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration no: 141 768

Refs : 1830 • 12 x 400 g
1834 • 25 kg

Para cojinetes de ventilador.

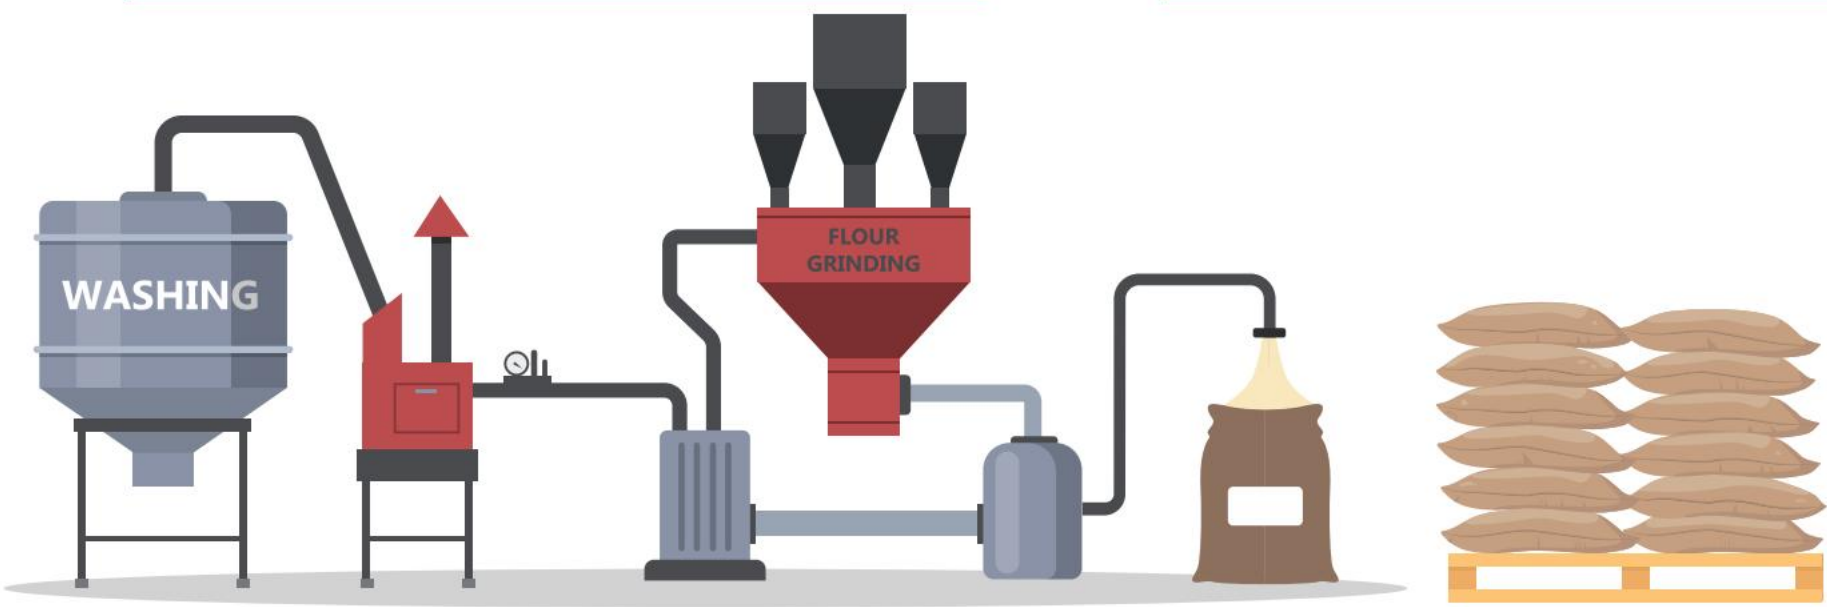

LIMPIEZA • <I A 97 H5 7 =CB• HF=H F 5 8 C• TAMIZ5 8 C / PLANCHISTER • 9A 6 C @G5 8 C



HP 8 fm

Lubricante seco fluorado.
-35°C a +270°C.

- No inflamable.
- Forma una película seca, incolora y extremadamente fina.
- Extraordinarias características EP y antidesgaste.
- Resiste perfectamente la corrosión de los agentes químicos agresivos.
- Inerte a solventes, oxígeno y todos los gases de la industria.
- Proporciona una lubricación duradera.

Sin alérgenos.
S3 MOSH-MOAH.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code A1
Registration no: 161 597

Ref: 1909 • 6 x 250ml

**Sin apelmazamiento. Soporta altas cargas.
Rango de temperatura muy amplio (alto y bajo).
Resiste a [fYg]cbYg químicos.**



PHT CFA

Pasta de montaje inorgánica especial acero inoxidable -20°C a +1200°C.
NLGI 2.

- Pasta lubricante y antiadherente.
- Grasa lubricante de alta temperatura para movimientos lentos +300°C (+1200°C estático).
- Reduce la fricción.
- Características EP y antidesgaste reforzadas por aditivos sólidos.
- Compatible con todos los elastómeros.

Sin alérgenos.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration no: 142 425

Refs : 1852 • 10 x 400 g
1858 • 6 x 500 g
1856 • 25 kg

Para montajes acero inoxidable/acero inoxidable o acero inoxidable/aluminio.



Limpiador Desengrasante No Picto

Listo para usar.
Fácil de utilizar. Se puede recargar fácilmente.

pH < 11,4.

- Producto natural sin pictograma, sin VOC.
- Elimina rápidamente restos de grasas, aceites y otros materiales.
- Autorizado en la limpieza de materiales y objetos en áreas de procesamiento de alimentos, pero no destinados al contacto directo con alimentos.
- Efectivo en acero inoxidable.
- Funciona frotando.

Sin alérgenos.
Sin MOSH-MOAH.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code A1
Registration no: 161 597

Refs : 5872 • 6 x 500 ml
5873 • 3 x 5 litros
5878 • 20 litros
5877 • 200 litros

Las superficies limpias deben enjuagarse con agua potable antes de su uso.

Productos complementarios

Bardahl ofrece productos complementarios:

CFA SM&2



Grasa alimentaria a base de ésteres biodegradables.
-40°C a +100°C.
Grado NLGI 2.

- Adecuado para la lubricación de rodamientos cargados, en ambientes húmedos y corrosivos, incluso a bajas temperaturas.
- Excelente adherencia y muy buena resistencia al agua.

Sin alérgenos.
Sans MOSH-MOAH.

Ref. 1690 • 12 x 400g



Aceites industriales



Sin alérgenos.
Sans MOSH-MOAH.

• **REDUCTALIM FS** para reductores
100% sintético
-25°C a +160°C*
ISOVG 220 a 460

• **HYDRALIM FS** para circuitos hidráulicos
100% sintético
-50°C a +180°C
ISO VG 46

• **BARATHON CFA** para compresores
100% sintético
-30°C a +160°C
ISO VG 46 o 100

• **BARDAVAC CFA** para bombas de vacío
100% sintético
-30°C a +130°C
ISO VG 100



*Las temperaturas se basan en la viscosidad.

Silicone Lub



Agente de deslizamiento.
-20°C a +200°C.

- Mejora el deslizamiento de los embalajes de papel y cartón.
- Repele completamente el agua.
- Anti-oxidación, anti-humedad y anti-oxidante.
- Facilita el montaje de juntas.
- Lubricación de cadenas plásticas.
- Antiadherente.

Sin alérgenos.
Sans MOSH-MOAH.

Refs : 2092C • 6 x 500 ml
2092 • 12 x 600ml
2093 • 2 x 5 litros
2094 • 60 litros



ADHESIVOS



Cianoacrilato y Anaeróbico

Cyano 6
cianoacrilato

FF12
Fijación de
roscas medio

FF40
Fijación de
roscas fuerte

E77
Sellado de
tubos y tuberías



Ref. 5050
20x20g



Ref. 5022
10x50g



Ref. 5023
10x50g



Ref. 5020
6x75g



Árbitro. 5046
10x35g

Confían en Bardahl



BARDAHL
ADDITIFS & LUBRIFIANTS

RIEN NE VOUS ARRÊTERA

L&A. BARDAHL, S.A.
Av. de la Industria, 32 Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 661 71 72
info@bardahlspain.com
www.bardahl.es